



داکت اسپلīt

تبادل صنعت

هوای زندگیتو داریم



TBSGROUP.IR

معرفی محصول



سیستم داکت اسپلیت همانند اسپلیت یا کولر گازی عمل می‌کند، با این تفاوت که یونیت داخلی یا هواساز آن به صورت توکار در سقف کاذب نصب شده و از طریق شبکه‌ای از کانال‌ها هوای مطبوع را به اتاق‌ها یا بخش‌های مختلف ساختمان منتقل می‌کند. این سیستم شامل یک واحد خارجی (کندانسور) و یک واحد داخلی (اوپراتور یا هواساز) است که به هم متصل‌اند و هوای محیط را مکش کرده و پس از تنظیم دما دوباره به فضاها بازمی‌گردانند. نتیجه این چرخه، سرمایش و گرمایش یکنواخت و گردش مداوم هوا در محیط‌های مختلف ساختمان است.

ویژگی‌های اصلی



- ▲ قدرت پرتاب باد بالا
- ▲ سرمایش مطلوب
- ▲ بدون لرزش و صدا
- ▲ مصرف بهینه انرژی
- ▲ فیلتر پلیمری سه لایه
- ▲ عایق یکپارچه بدنه

قطعات و تجهیزات


عایق بدنه

- « عایق الاستومری
- « کاهش انتقال صدا
- « جلوگیری از اتلاف انرژی





کویل DX

- « سه یا چهار ردیفه
- « کلکتور برنجی فورج شده
- « لوله سایز 7 میلی متر



بدنه

- « گالوانیزه
- « طول عمر بالا
- « مقاوم در برابر رطوبت

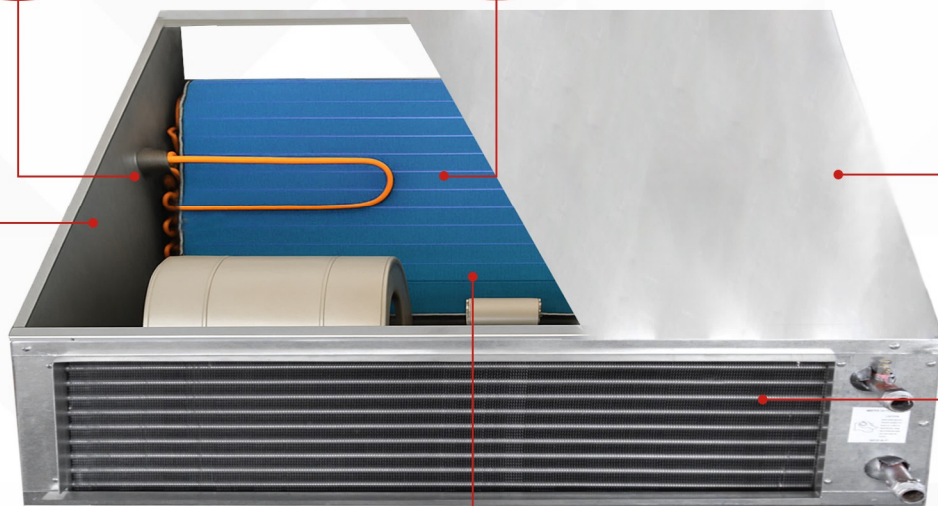

دمنده

- « فلزی
- « برند گشتاور
- « بدون لرزش و صدا





الکتروموتور

- « الکترومگا
- « چهار سرعت مختلف
- « قدرتمند و بدون صدا



کویل آبگرم

- « دو ردیفه
- « کلکتور برنجی
- « لوله سایز 3.8 اینچ




ویژگی‌های کلیدی



جزئیات و متریال

- ▲ تعداد ردیف‌های کویل DX متناسب با ظرفیت دستگاه تنظیم می‌شود تا بالاترین سطح راندمان و کارایی فراهم گردد.
- ▲ این محصول با فن‌های آلومینیومی در رنگ‌های آبی، نقره‌ای و طلایی عرضه می‌شود که کیفیت بالایی دارند.
- ▲ لوله‌های مسی و فن‌های آلومینیومی این محصول، از بهترین و باکیفیت‌ترین برندهای موجود در بازار انتخاب شده‌اند.

مشخصات عمومی

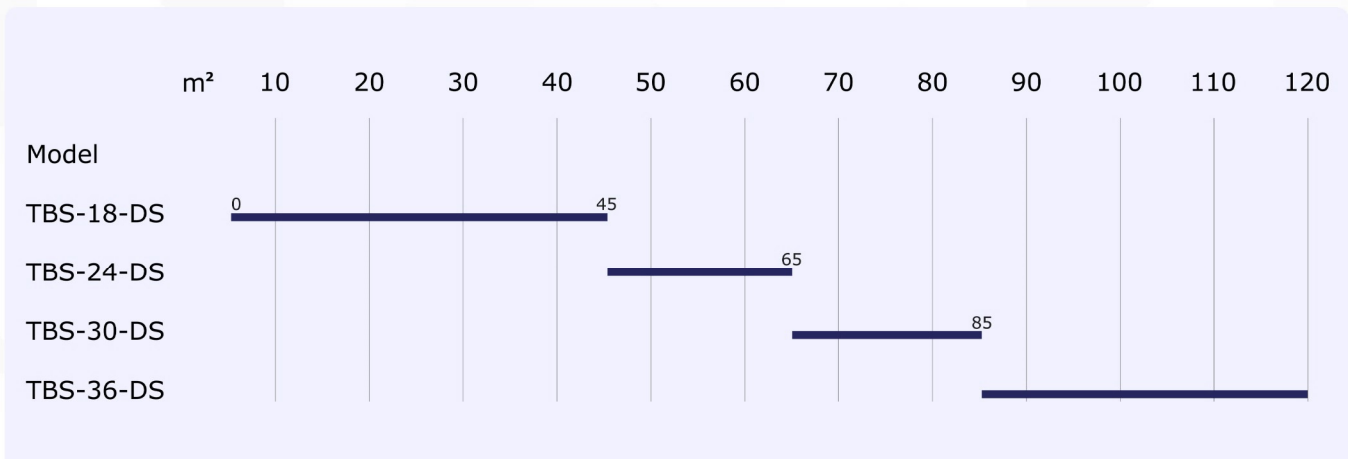

انتخاب داکت اسپلیت مناسب بر اساس متراژ فضا

یونیت خارجی			یونیت داخلی			مدل
ارتفاع	عرض	طول	ارتفاع	عرض	طول	
800	560	560	225	550	810	TBS-18-DS
800	560	560	275	590	870	TBS-24-DS
800	640	640	275	695	870	TBS-30-DS
800	640	640	330	730	1000	TBS-36-DS

* ابعاد به میلی متر می باشد.

* طول دستگاه بدون در نظر گرفتن گوشواره می باشد.



یونیت خارجی



یونیت داخلی

مشخصات فنی

TBS-36-DS	TBS-30-DS	TBS-24-DS	TBS-18-DS	واحد	مدل
یونیت داخلی					
1200	1000	800	600	CFM	ظرفیت هوا دهی
100	100	75	75	Pa	فشار هوا
36,000	30,000	24,000	18,000	Btu/hr	ظرفیت سرمایشی
79,400	67,500	52,000	43,700		ظرفیت گرمایشی
43/45/47	42/44/45	40/42/43	39/41/42	db	سطح صدا
220\1\50	220\1\50	220\1\50	220/1/50	V/PH/HZ	منبع تغذیه
120~260	100~200	70~120	50~90	W	
0.9~1.3	0.8~1.1	0.2~0.9	0.4~0.6	A	
3\8	3\8	3\8	3\8	مايع(Inch)	قطر لوله
5\8	5\8	5\8	5\8	گاز (Inch)	
1	1	3\4	3\4	h.w.In	
1	1	3\4	3\4	h.w.Out	
3\4	3\4	1\2	1\2	درین	
1000	870	870	810	طول (mm)	ابعاد
730	695	590	550	عرض (mm)	
330	275	275	225	ارتفاع (mm)	
48.4	34.7	32	29.6	Kg	وزن
کویل آبگرم					
30	26	20	17	Lit/min	جریان آب
7.9	6.8	5.2	4.4	gpm	
0/28	0/24	0/20	0/18	mW	
یونیت خارجی					
220,1,50	220,1,50	220,1,50	220,1,50	V,Ph/Hz	منبع تغذیه
3790	3140	2510	1880	W	
42	41	39	37	A	
3,8	3,8	3,8	3,8	مايع(Inch)	قطر لوله
5,8	5,8	5,8	5,8	گاز (Inch)	
20	20	15	15	M	حداکثر ارتفاع لوله
50	50	30	20	M	حداکثر طول لوله
640	640	560	560	طول (mm)	ابعاد
640	640	560	560	عرض (mm)	
800	800	800	800	ارتفاع (mm)	
89	86	57	42	Kg	وزن

هوای زندگیتو داریم





موبایل : 09130937530

تلفن: 7 الی 031-52374696

آدرس: شهرک صنعتی سه راهی مبارکه،
فاز اول، خیابان پنجم، پلاک شش